


MCO 86
ליפט נייד הידראולי, אלחוטי
תוצרת איטליה

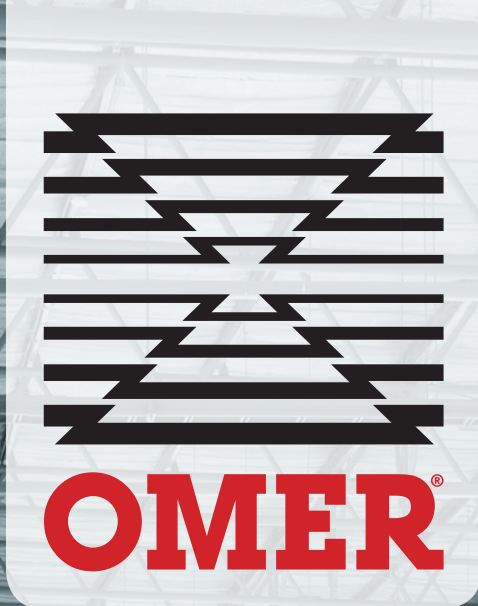

שירות ומכירה: 050-8447669 | פקס: 077-5051195
דוא"ל: office.IDANGE@gmail.com
אתר אינטרנט: www.IDANGE.co.il

IDAN 
עידן ציוד למוסכים
כל הציוד למרכזי שירות

חברת OMER גאה להציג את סדרת הליפטים הניידים מדגם MCO 86 הסדרה מוצעת בטכנולוגיה אלחוטית ייחודית. הסדרה מספקת למפעיל את החופש והניידות במעבר חופשי בין העמודים ונועדה להגדיל את הפתרונות לסדנאות, מוסכים ומרכזי שירות.

בכל ליפט מסדרת MCO 86 קיימת מערכת בקרה מלאה ע"י מסך מגע צבעוני "7 LCD ולמפעיל ניתנת את היכולת לשלוט על תפעולם מכל עמדה אף לקבוע את צורת ההרמה בכל שלב, לקבוע את כמות העמודים שברצונו לתפעל בין אם יחיד, זוגי או כל הסט (עד 10 עמודים).

במהלך העבודה מסך הבקרה יציג את תצורת הליפט, מצב הסוללה, שיטת החיבור (אלחוטי/כבל) גובה העמוד ואבחון של טיפול הליפט.

מזלגות ההרמה של הליפט ניתנות להתאמה וניתן להרים בבטחה רכבים בעלי גלגלים מקוטר 60 עד 140 ס"מ ("24" עד "55") כמו כן OMER מציעה מגוון רחב של אופציות מיוחדות וניתן להתאים את הליפט לשימושים רבים וליישומים ברמה ייחודית. (כדוגמת טרקטורים ועוד).

מערכת ההפעלה 24V DC משתמשת בסוללת "GEL" סוללה חזקה במיוחד. את הסוללות ניתן בקלות ובמהירות לטעון מחדש באמצעות חיבור למתח 220V. אורך חיי הסוללה משתנה בהתאם למספר גורמים, אם זאת בתנאי הפעלה רגילים ניתן לצפות ליותר מ-30 הפעלות בין טעינה לטעינה.

בעת בחירת ליפט נייד, ניידות היא גורם חשוב. ליפט MCO 86 מגיע עם ידית היגוי המצוידת בכלם בעיצוב ייחודי שיכולה לבצע פניות כ-180 מעלות הכוללת קפיץ לנשיאת העומס. מערכת זו עדיפה על פני ליפטים ניידים אחרים שהם איטיים יותר לשימוש, ואינם בעלי כושר תמרון ברמה ז, ודורשים תחזוקה רבה.

העמודים של MCO 86 קומפקטיים אלגנטיים ויפים למראה גודלם 134.7x115 ס"מ עם מרכז כובד תחתון, וכתוצאה מכך יציבות וניידות גדולה יותר.

MCO 86 ליפט נייד הידראולי, אלחוטי תוצרת איטליה	
יכולת הרמה	← 8,600 ק"ג
גובה הרמה	← 1,750 מ"מ, מהלך הרמה 1,700 מ"מ
מהירות	← 2 ס"מ / שניה ← העלאה/הורדה כ- 85 שניות ב- 85% של עומס ובסוללה מלאה
מזלג הרמת גלגל	← אורך מזלג: 388 מ"מ ← מקסימום רוחב פנימי של המזלג: 625 מ"מ ← מינימום רוחב פנימי של המזלג: 265 מ"מ
מידות הליפט	← גובה: 2,280 מ"מ ← רוחב: 1,150 מ"מ ← עומק: 1,374 מ"מ
משקל הליפט	← 650 ק"ג (585 ק"ג נטו)
הפעלה	← ממשק מסך מגע עם לחצנים ← הורדה / הרמה ← מצבי הפעלה: יחיד / זוג / הכל ← לוח בקרה משולב עם תצוגת LCD ← מקסימום חיבור בין 10 ליפטים
מובילי הנעה	← חזית: משטח החלקה. אחורי: גלילונים
מערכת הרמה	← מערכת הרמה הידראולית עם סנכרון אלקטרוני ← מנוע 30C כ"ס
שליטה	← מתח שליטה נמוך DC 24V ← בקרת גובה אמינה ומדויקת על ידי מקודד ← בטיחות מוגברת על ידי מעבד אלקטרוני כפול ← כבל חיבור מהיר
מערכות בטיחות	← שסתום עומס ← שסתום בורר הידראולי ← שן נעילה מכנית ← שסתום שבר ← מתג הפעלה ראשי מנתק את הסוללות ← עצירה אוטומטית בנקודה הגבוהה ביותר
מקור כוח	← סוללות 24V DC, 80Hz ← מטען סוללות משולב: 100/240V - 50/60Hz - 8A ← משולב שקע טעינה בכל עמודה
תמיכת גלגלים	← גלגל אחורי עם הגה ← אחורי: גלגל טעינה קפיצי, עם בלם נעילה ← חזית: גלגלים עם מסבים
תוספות אופציונאליות	← שליטה אלחוטית כאופציונלית ← תאורה ← ערכה עבור שטיפה, לדרגת IP65 ← ידית משיכה הידראולית בעלת זוג גלגלים

